Вх. №: _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Червячный мотор-редуктор EV030.00-63/4B

Мощность	Частота вращения выходного вала	Крутящий момент на выходном валу	Выходная мощность	Передаточное отношение	Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)	Коэффициент эксплуатации	Номинальный ток	Масса
P_g, кВт	n_2, об/мин	M_2, Нм	P_2, кВт	i	F_{qam} Н	f_s	A	кг
0,18	39	17	0,1	34	1762	0,7	0,6	4
	46	15	0,11	29	1688	0,8		
	54	14	0,12	25	1610	0,9		
	64	12	0,12	21	1525	0,9		
	79	11	0,13	17	1440	1,1		
	92	9	0,14	14,5	1378	1,3		
	128	7	0,15	10,5	1249	1,5		
	185	5	0,15	7,25	1125	2,1		
	255	4	0,16	5,25	1013	3,1		

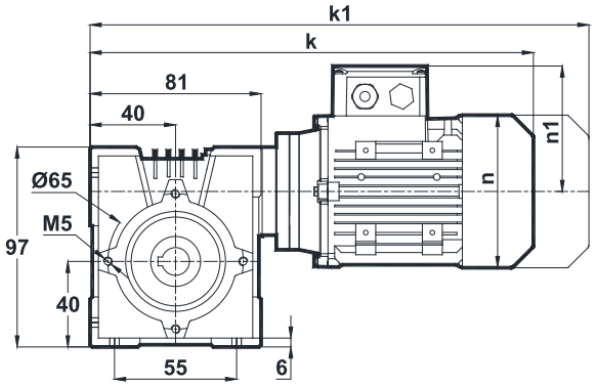

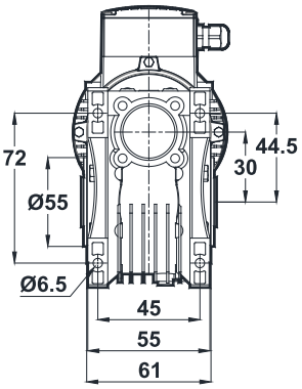

Размеры тихоходного вала



Позиция клемной коробки

Удлиненный быстроходный вал (опция по требованию)



Размеры «k1» для электродвигателей с тормозом.

IEC B14 / B5	56	63
k	235,2	287,2
k1	–	248,2
n	105	121
n1	96	97

Подключение электродвигателя через фланец IEC B14.

Редукторы с электродвигателями типа «56» без вентилятора охлаждения, другие типы редукторов с вентилятором.

Вся представленная информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Вся техническая и коммерческая информация согласовывается с одним из участников проекта в договоре поставки.

Вх. №: _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Червячный мотор-редуктор EV030.01-63/4B

Мощность	Частота вращения выходного вала	Крутящий момент на выходном валу	Выходная мощность	Передаточное отношение	Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)	Коэффициент эксплуатации	Номинальный ток	Масса
P_g, кВт	n_2, об/мин	M_2, Нм	P_2, кВт	i	F_{qam} Н	f_s	A	Кг
0,18	39	17	0,1	34	1762	0,7	0,6	4
	46	15	0,11	29	1688	0,8		
	54	14	0,12	25	1610	0,9		
	64	12	0,12	21	1525	0,9		
	79	11	0,13	17	1440	1,1		
	92	9	0,14	14,5	1378	1,3		
	128	7	0,15	10,5	1249	1,5		
	185	5	0,15	7,25	1125	2,1		
	255	4	0,16	5,25	1013	3,1		

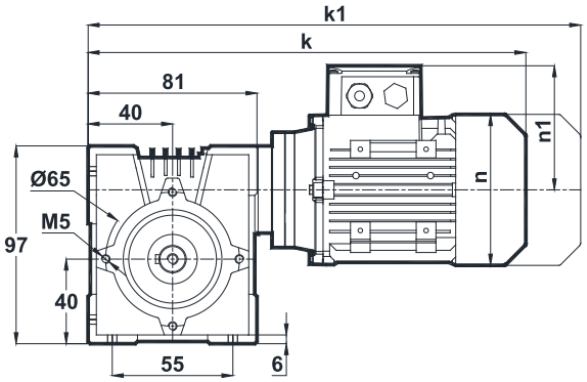

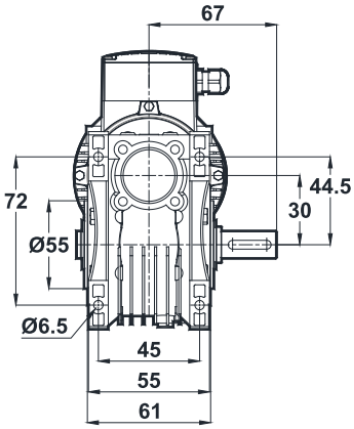

Размеры тихоходного вала



Позиция клемной коробки

Удлиненный быстроходный вал (опция по требованию)



Размеры «k1» для электродвигателей с тормозом.

IEC B14 / B5	56	63
k	235,2	287,2
k1	–	248,2
n	105	121
n1	96	97

Подключение электродвигателя через фланец IEC B14.

Редукторы с электродвигателями типа «56» без вентилятора охлаждения, другие типы редукторов с вентилятором.

Вся представленная информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Вся техническая и коммерческая информация согласовывается с одним из участников проекта в договоре поставки.

Вх. №: _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Червячный мотор-редуктор EV030.02-63/4B

Мощность	Частота вращения выходного вала	Крутящий момент на выходном валу	Выходная мощность	Передаточное отношение	Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)	Коэффициент эксплуатации	Номинальный ток	Масса
P_g, кВт	n_2, об/мин	M_2, Нм	P_2, кВт	i	F_{qam} Н	f_s	A	кг
0,18	39	17	0,1	34	1762	0,7	0,6	4
	46	15	0,11	29	1688	0,8		
	54	14	0,12	25	1610	0,9		
	64	12	0,12	21	1525	0,9		
	79	11	0,13	17	1440	1,1		
	92	9	0,14	14,5	1378	1,3		
	128	7	0,15	10,5	1249	1,5		
	185	5	0,15	7,25	1125	2,1		
	255	4	0,16	5,25	1013	3,1		

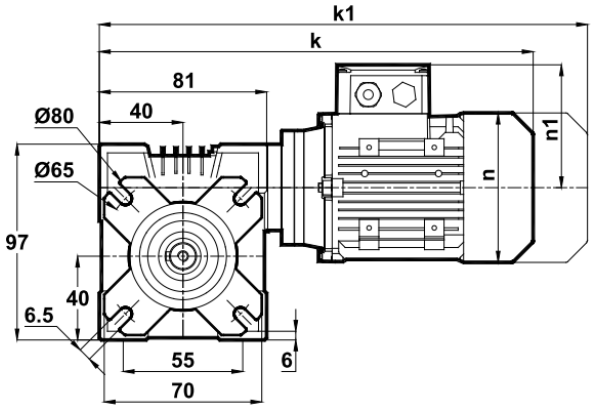

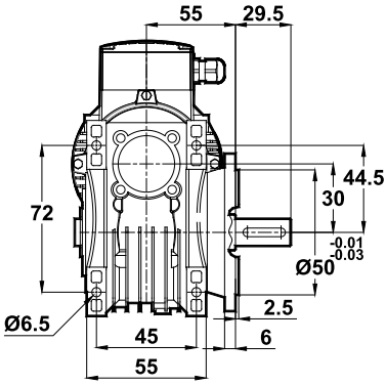

Размеры тихоходного вала



Позиция клемной коробки

Удлиненный быстроходный вал (опция по требованию)



Размеры «k1» для электродвигателей с тормозом.

IEC B14 / B5	56	63
k	235,2	287,2
k1	–	248,2
n	105	121
n1	96	97

Подключение электродвигателя через фланец IEC B14.

Редукторы с электродвигателями типа «56» без вентилятора охлаждения, другие типы редукторов с вентилятором.

Вся представленная информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Вся техническая и коммерческая информация согласовывается с одним из участников проекта в договоре поставки.

Вх. №: _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Червячный мотор-редуктор EV030.03-63/4B

Мощность	Частота вращения выходного вала	Крутящий момент на выходном валу	Выходная мощность	Передаточное отношение	Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)	Коэффициент эксплуатации	Номинальный ток	Масса
P_g, кВт	n_2, об/мин	M_2, Нм	P_2, кВт	i	F_{qam} Н	f_s	A	кг
0,18	39	17	0,1	34	1762	0,7	0,6	4
	46	15	0,11	29	1688	0,8		
	54	14	0,12	25	1610	0,9		
	64	12	0,12	21	1525	0,9		
	79	11	0,13	17	1440	1,1		
	92	9	0,14	14,5	1378	1,3		
	128	7	0,15	10,5	1249	1,5		
	185	5	0,15	7,25	1125	2,1		
	255	4	0,16	5,25	1013	3,1		

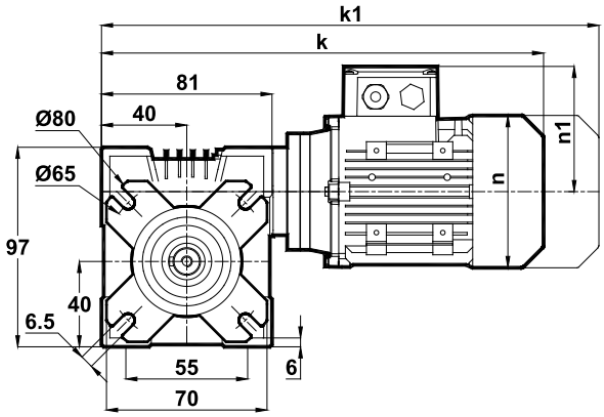

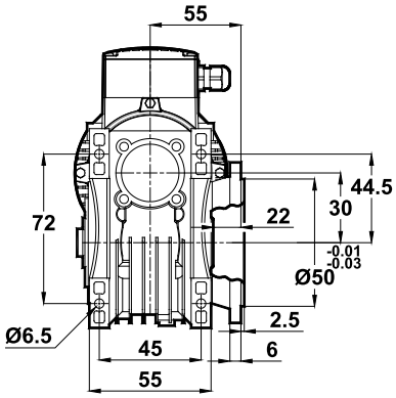

Размеры тихоходного вала



Позиция клемной коробки

Удлиненный быстроходный вал (опция по требованию)



Размеры «k1» для электродвигателей с тормозом.

IEC B14 / B5	56	63
k	235,2	287,2
k1	–	248,2
n	105	121
n1	96	97

Подключение электродвигателя через фланец IEC B14.

Редукторы с электродвигателями типа «56» без вентилятора охлаждения, другие типы редукторов с вентилятором.

Вся представленная информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Вся техническая и коммерческая информация согласовывается с одним из участников проекта в договоре поставки.

Вх. №: _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Червячный мотор-редуктор EV030.04-63/4B

Мощность	Частота вращения выходного вала	Крутящий момент на выходном валу	Выходная мощность	Передаточное отношение	Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)	Коэффициент эксплуатации	Номинальный ток	Масса
P_g, кВт	n_2, об/мин	M_2, Нм	P_2, кВт	i	F_{qam} Н	f_s	A	кг
0,18	39	17	0,1	34	1762	0,7	0,6	4
	46	15	0,11	29	1688	0,8		
	54	14	0,12	25	1610	0,9		
	64	12	0,12	21	1525	0,9		
	79	11	0,13	17	1440	1,1		
	92	9	0,14	14,5	1378	1,3		
	128	7	0,15	10,5	1249	1,5		
	185	5	0,15	7,25	1125	2,1		
	255	4	0,16	5,25	1013	3,1		

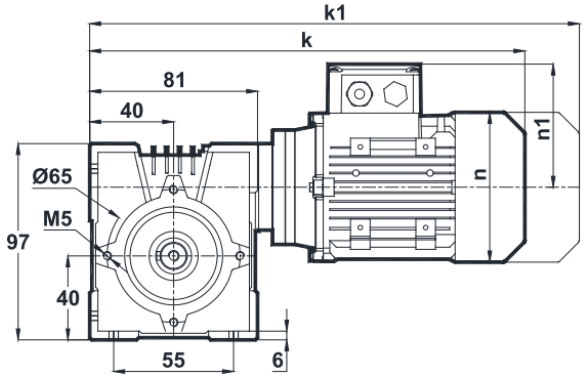

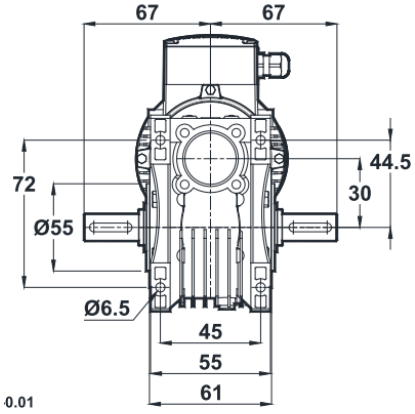

Размеры тихоходного вала



Позиция клемной коробки

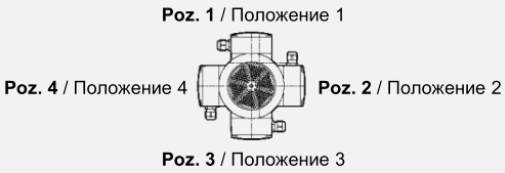

Удлиненный быстроходный вал (опция по требованию)



Размеры «k1» для электродвигателей с тормозом.

IEC B14 / B5	56	63
k	235,2	287,2
k1	–	248,2
n	105	121
n1	96	97

Подключение электродвигателя через фланец IEC B14.

Редукторы с электродвигателями типа «56» без вентилятора охлаждения, другие типы редукторов с вентилятором.

Вся представленная информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Вся техническая и коммерческая информация согласовывается с одним из участников проекта в договоре поставки.

Вх. №: _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Червячный мотор-редуктор EV030.05-63/4B

Мощность	Частота вращения выходного вала	Крутящий момент на выходном валу	Выходная мощность	Передаточное отношение	Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)	Коэффициент эксплуатации	Номинальный ток	Масса
P_g, кВт	n_2, об/мин	M_2, Нм	P_2, кВт	i	F_{qam} Н	f_s	A	кг
0,18	39	17	0,1	34	1762	0,7	0,6	4
	46	15	0,11	29	1688	0,8		
	54	14	0,12	25	1610	0,9		
	64	12	0,12	21	1525	0,9		
	79	11	0,13	17	1440	1,1		
	92	9	0,14	14,5	1378	1,3		
	128	7	0,15	10,5	1249	1,5		
	185	5	0,15	7,25	1125	2,1		
	255	4	0,16	5,25	1013	3,1		

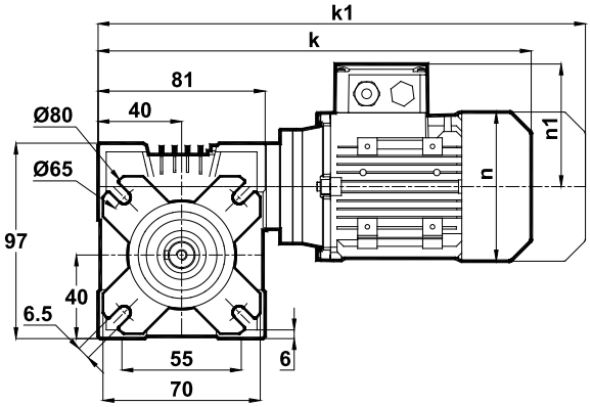

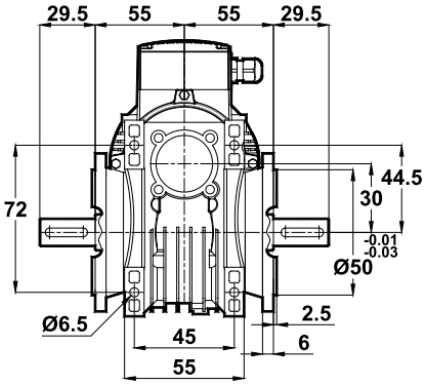

Размеры цельного двустороннего тихоходного вала под фланцы



Позиция клемной коробки

Удлиненный быстроходный вал (опция по требованию)



Размеры «k1» для электродвигателей с тормозом.

IEC B14 / B5	56	63
k	235,2	287,2
k1	–	248,2
n	105	121
n1	96	97

Подключение электродвигателя через фланец IEC B14.

Редукторы с электродвигателями типа «56» без вентилятора охлаждения, другие типы редукторов с вентилятором.

Вся представленная информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Вся техническая и коммерческая информация согласовывается с одним из участников проекта в договоре поставки.

Вх. №: _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Червячный мотор-редуктор EV030.08-63/4B

Мощность	Частота вращения выходного вала	Крутящий момент на выходном валу	Выходная мощность	Передаточное отношение	Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)	Коэффициент эксплуатации	Номинальный ток	Масса
P_g, кВт	n_2, об/мин	M_2, Нм	P_2, кВт	i	F_{qam} Н	f_s	A	кг
0,18	39	17	0,1	34	1762	0,7	0,6	4
	46	15	0,11	29	1688	0,8		
	54	14	0,12	25	1610	0,9		
	64	12	0,12	21	1525	0,9		
	79	11	0,13	17	1440	1,1		
	92	9	0,14	14,5	1378	1,3		
	128	7	0,15	10,5	1249	1,5		
	185	5	0,15	7,25	1125	2,1		
	255	4	0,16	5,25	1013	3,1		

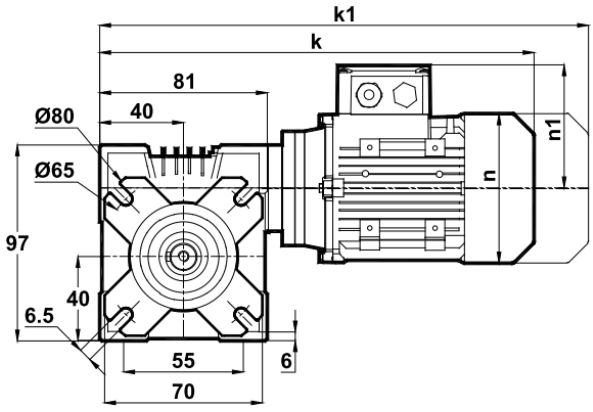

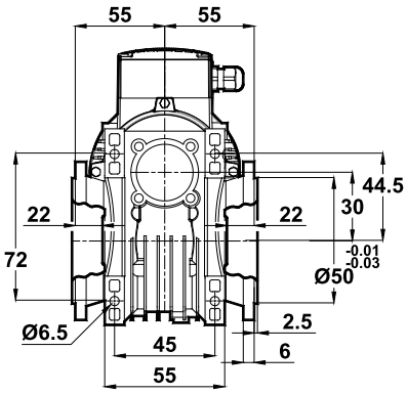

Размеры тихоходного вала



Позиция клемной коробки

Удлиненный быстроходный вал (опция по требованию)



Размеры «k1» для электродвигателей с тормозом.

IEC B14 / B5	56	63
k	235,2	287,2
k1	–	248,2
n	105	121
n1	96	97

Подключение электродвигателя через фланец IEC B14.

Редукторы с электродвигателями типа «56» без вентилятора охлаждения, другие типы редукторов с вентилятором.

Вся представленная информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Вся техническая и коммерческая информация согласовывается с одним из участников проекта в договоре поставки.