Вх. №: _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Соосный цилиндрический редуктор MN472.A...

Номинальный крутящий момент на тихоходном валу	Передаточное отношение	Частота вращения тихоходного вала	Pe = Номинальная мощность, [кВт] для коэффициента эксплуатации fs= 1,0 Частота вращения быстроходного (входного) вала [об/мин.]						Допустимая радиальная нагрузка [тихоходный вал]	Допустимая радиальная нагрузка [быстроходный вал]	Вес
Ma [Нм] (n1=1450 об/мин.)	i	n2 [об/мин.] (n1=1450 об/мин.)	n1=2900	**n1=1450**	n1=950	n1=725	n1=475	n1=360	Fqam [H] (n1 = 1450 об/мин)	Fqem [H] (n1 = 1450 об/мин)	кг
590	3,27	444	-	**28**	22	18	14	11	5155	-	76
650	3,83	378	41	**26**	20	16	13	11	5346	-	80
710	4,54	320	38	**24**	19	15	12	9,8	5578	-	
800	4,89	297	41	**26**	19	16	12	9,8	5471	-	
925	5,66	256	-	**26**	20	16	12	9,9	5775	-	
985	6,65	218	38	**23**	17	14	11	8,8	6065	-	
1020	7,87	184	33	**20**	15	12	9,5	7,8	6482	-	
1025	8,47	171	31	**19**	14	12	8,8	7,2	6706	-	
1050	9,53	152	28	**17**	13	11	8,1	6,4	7024	-	
1100	10,79	134	26	**16**	12	9,7	7,4	5,7	7304	-	
1165	12,05	120	25	**15**	11	9,2	6,7	5,1	7668	-	
1205	13,56	107	23	**14**	10	8,5	5,9	4,5	7994	-	
1250	15,35	94	21	**13**	9,6	7,7	5,2	4	8350	-	
1295	17,25	84	19	**12**	8,9	7,1	4,7	3,5	8693	-	
1450	18,72	77	20	**12**	8,6	6,5	4,3	3,3	8586	-	
1455	22,15	65	18	**10**	7,3	5,5	3,6	2,8	9311	-	

MN472.A...

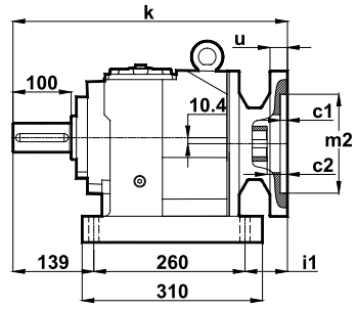

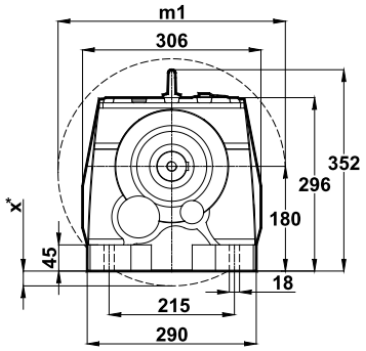

Размеры фланца на быстроходном валу



Размеры быстроходного вала



Размеры тихоходного вала

IEC	c1	c2	s1	m	m1	m2	i1	u	k	d1	t1	e1	x
80/B5	4	5	12	165	200	130	27.5	12	426.5	19	6	21.8	-
90/B5	4	5	12	165	200	130	27.5	12	426.5	24	8	27.3	-
100/B5	4.5	9	15	215	250	180	46	15	445	28	8	31.3	-
112/B5	4.5	9	15	215	250	180	46	15	445	28	8	31.3	-
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	64.5	15	463.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	144	20	543	42	12	45.3	6
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	144	20	543	48	14	51.8	6



Вся представленная информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Вся техническая и коммерческая информация согласовывается с одним из участников проекта в договоре поставки.

Вх. №: _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Соосный цилиндрический редуктор MN472.B...

Номинальный крутящий момент на тихоходном валу	Передаточное отношение	Частота вращения тихоходного вала	Pe = Номинальная мощность, [кВт] для коэффициента эксплуатации fs= 1,0 Частота вращения быстроходного (входного) вала [об/мин.]						Допустимая радиальная нагрузка [тихоходный вал]	Допустимая радиальная нагрузка [быстроходный вал]	Вес
Ma [Нм] (n1=1450 об/мин.)	i	n2 [об/мин.] (n1=1450 об/мин.)	n1=2900	**n1=1450**	n1=950	n1=725	n1=475	n1=360	Fqam [H] (n1 = 1450 об/мин)	Fqem [H] (n1 = 1450 об/мин)	кг
590	3,27	444	-	**28**	22	18	14	11	5155	-	76
650	3,83	378	41	**26**	20	16	13	11	5346	-	80
710	4,54	320	38	**24**	19	15	12	9,8	5578	-	
800	4,89	297	41	**26**	19	16	12	9,8	5471	-	
925	5,66	256	-	**26**	20	16	12	9,9	5775	-	
985	6,65	218	38	**23**	17	14	11	8,8	6065	-	
1020	7,87	184	33	**20**	15	12	9,5	7,8	6482	-	
1025	8,47	171	31	**19**	14	12	8,8	7,2	6706	-	
1050	9,53	152	28	**17**	13	11	8,1	6,4	7024	-	
1100	10,79	134	26	**16**	12	9,7	7,4	5,7	7304	-	
1165	12,05	120	25	**15**	11	9,2	6,7	5,1	7668	-	
1205	13,56	107	23	**14**	10	8,5	5,9	4,5	7994	-	
1250	15,35	94	21	**13**	9,6	7,7	5,2	4	8350	-	
1295	17,25	84	19	**12**	8,9	7,1	4,7	3,5	8693	-	
1450	18,72	77	20	**12**	8,6	6,5	4,3	3,3	8586	-	
1455	22,15	65	18	**10**	7,3	5,5	3,6	2,8	9311	-	

MN472.B...

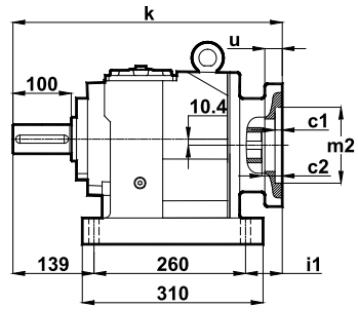

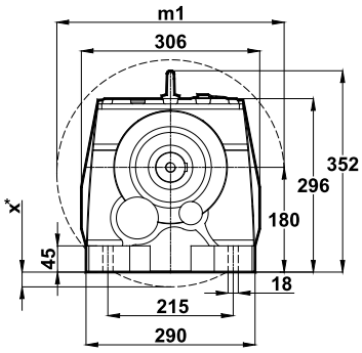

Размеры фланца на быстроходном валу



Размеры быстроходного вала



Размеры тихоходного вала



IEC	c1	c2	s1	m	m1	m2	i1	u	k	d1	t1	e1	x
90/B14	4	5	9	115	140	95	27.5	12	426.5	24	8	27.3	-
100/B14	4	9	9	130	160	110	46	15	445	28	8	31.3	-
112/B14	4	9	9	130	160	110	46	15	445	28	8	31.3	-
132/B14	4.5	6	11	165	200	130	64.5	15	463.5	38	10	41.3	-

Вся представленная информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Вся техническая и коммерческая информация согласовывается с одним из участников проекта в договоре поставки.